ACD-16 TRMS PRO

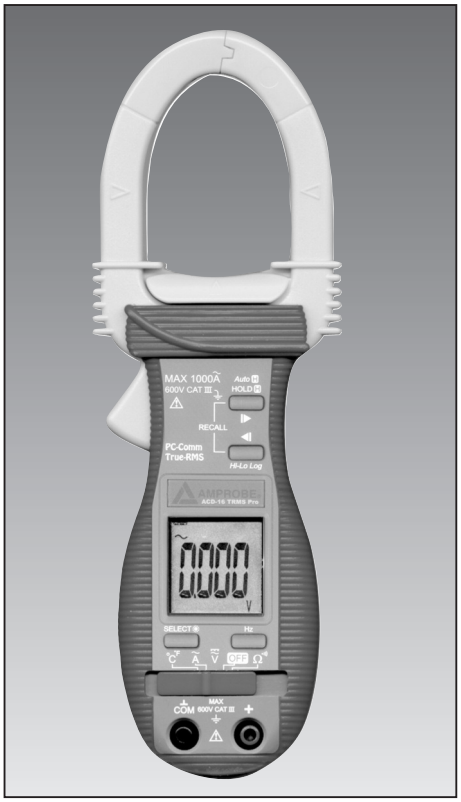

ACD-16 TRMS PRO

Charakteristika

- **Kompaktní klešťový TRMS multimetr pro měření AC/DC napětí a AC proudu**
- Měření stejnosměrných a střídavých napětí do 600 V
- Měření střídavých proudů do **1000 A**
- Měření odporu
- Automatická i manuální volba rozsahu
- Test propojení
- **Interní datalogger pro 5400 údajů**
- Rozhraní RS232 (SW s kabelem volitelné příslušenství RS232 KIT2)
- Funkce DATA HOLD, MIN, MAX
- Max. průměr měřeného vodiče **45 mm**
- LC displej 6000 digitů
- Automatické vypnutí
- Ochrana proti přetížení
- Elektrická bezpečnost dle IEC 61010-1 **CAT III/600 V**

Technická data

Zobrazení	LC displej, 6000 dig.
Měření	
Stejnosměrné napětí	**0,1 V … 600 V**
	±(0,5 % z č.h. + 5 dig.)
Střídavé napětí	**0,1 V … 600 V**
(50 Hz)	±(1,0 % z č.h. + 5 dig.)
(45 Hz … 500 Hz)	±(1,5 % z č.h. + 5 dig.)
Střídavý proud	**0,01 A … 1000 A**
(50 Hz)	±(1,0 % z č.h. + 5 dig.)
(45 Hz … 500 Hz)	±(2,0 % z č.h. + 5 dig.)
Odpor	**0,1 Ω … 999,9 Ω**
	±(1,0 % z č.h. + 6 dig.)
Frekvence	**5 Hz … 500 Hz**
	±(0,5 % z č.h. + 4 dig.)
Teplota	**-50 °C … 300 °C**
	±(2,0 % z č.h. + 3 °C.)
Test propojení	<300 Ω
Elektrická bezpečnost	CAT III/600 V
Napájení	2x 1,5 V, typ AAA
Provozní teplota	0 °C …40 °C při RH < 80 %
Skladovací teplota	-20 °C … 60 °C při RH < 80 %
Rozměry	224 x 78 x 40 mm
Hmotnost	cca. 224 g

Údaje pro objednávku:

ACD-16 TRMS PRO	AM.2730713
RS-232 KIT2	AM.2733445

Součást dodávky:

ACD-16 TRMS PRO	1 ks
Měřicí vodiče	2 ks
Teplotní sonda typ K	1 ks
Přenosná brašna	1 ks
Baterie 1,5 V AAA	2 ks
Návod	1 ks