AMPER PEHA

Labor. zdroje s velkým výkonem

Jmen. výkon **700...1400 W**

~ =

Popis

- lineární regulace s triakovou předregulací
- teplotní ochrana
- zkratuvzdorné
- automatický přechod provozu přístroje CV/CC
- výstup oddělený od země
- testovací tlačítko pro nastavení omezení proudu (regulace proudového omezení)
- sériový provoz stejných přístrojů do max. 150V
- chlazení vzduchem (ventilátor)
- pevný přípoj síťového napětí, popř. 3-fázově

CV = constant voltage (zdroj konst. napětí)
CC = constant current (zdroj konst. proudu)

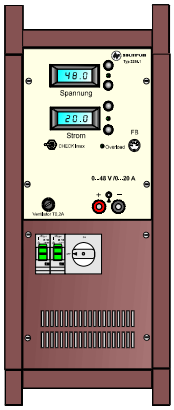

rozměry: Š x V x H
250x615x380 mm (pevné rukojeti)
245x502x330 mm (bez rukojetí)

hmotnost: 44kg
korpus: hnědý RAL 1015
čelní panel: šedý RAL 9002
krytí: IP 30

vstup: síťový kabel
výstup: 4mm šroubovací zdířky

techn. parametry

Specifikace / Typ			2257.8	2257.21	2258.7		2258.1	2257.3	2258.3	
DC*	**výstupní napětí**		**0-7V**	**0-13,8V**	**0-30V**		**0-48V**	**0-60V**	**1-250V**	
DC*	**výstupní proud**		**0-100A**	**0-100A**	**0-30A**		**0-20A**	**0-18A**	**0-5A**	
	CV stabilita síť +10/-10%		1mV	1mV	4mV		5mV	15mV	25mV	
	CV stabilita (zátěž 0-100%)		50mV	50mV	30mV		30mV	30mV	5mV	
	CV zvlnění (Ueff)		1mV	1mV	3mV		5mV	15mV	20mV	
	CC stabilita síť (+10/-10%)		50mA	50mA	30mA		3mA	3mA	5mA	
	CC stabilita (zátěž 0-100%)		100mA	100mA	30mA		20mA	10mA	5mA	
	CC zvlnění (I eff)		500mA	500mA	300mA		250mA	300mA	400mA	
	reg. čas při zátěži 10-100%	<= 30ms								
	regulační prvky Ua / Ia	U/I 2x potemciometr 270° (hrubě a jemně)								
	rozlišení	0,10%								
	výstupní charakteristika	U / I								
	ukazatele	3,5-místné ukazatele U,I								
	provozní teplota	0 - 35°C								
	max. relativní vlhkost	85% při 35°C								
AC	vstupní napětí	230 V +10= / -10% 48-62Hz								
AC	zkoušecí napětí	vstup -zem 1,5kV AC; vstup - výstup 1,5kV AC; výstup - zem 500V AC							1000V AC	
	třída přístroje	I.								
	vyrobeno podle norem	DIN VDE 0551 ; DIN VDE 0875 díl 11 křivka B								

* jiná výstupní napětí a proud na objednávku

volby

Nr.

1 dálkové řízení výstupních veličin napětím 0-10V DC
2 monitorovací výstup U/I, Umonitor. 0-10V DC
8 rukojeť pro uchopení

při objednávání uveďte

- označení typu + popř. číslo volby

Chyby tisku a technické změny vyhrazeny !