C.A 732

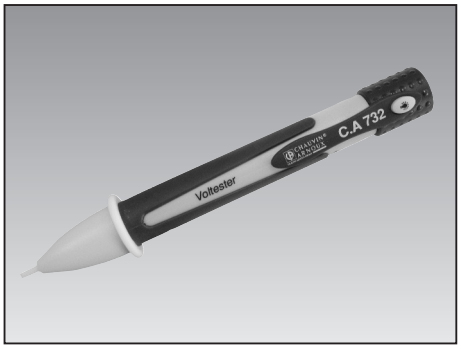

C.A 732

Svítilna

Charakteristika

- Bezkontaktní světelná indikace střídavého napětí
- Rychlá a přesná indikace částí pod napětím
- Možnost využití pro detekci přerušených kabelů
- Nízká citlivost detekce umožňuje rozlišení jednotlivých kabelů pod napětím (rozlišení fáze a středního vodiče)
- Praktická svítilna
- Elektrická bezpečnost CAT III/1 000 V

Technická data

Měření

Bezkontaktní detekce střídavého napětí

Napěťový rozsah	AC 195 … 265 V
Kmitočtový rozsah	50/60 Hz ±5%
Doba reakce	0,5 s

Všeobecná data

Indikace	optická
Elektrická bezpečnost	CAT III/1000 V
Provozní teplota	-10 … 50 °C
Stupeň krytí	IP40
Napájení	2x 1,5 V (AAA, LR03)
Rozměry	176 x 26 mm
Hmotnost	48 g (včetně baterií)

Údaje pro objednávku:

C.A 732	P01.191745Z

Součást dodávky:

Zkoušečka C.A 732	1 ks
Baterie 1,5 V	2 ks
Návod k obsluze	1 ks