Stolní laboratorní zdroje vícenásobné

Jmen. výkon **385 W**

Popis

- 4-násobný zdroj (sériové nebo paralelní spojení zdrojů)
- lineární regulace
- zkratuvzdorné
- automatický přechod provozu přístroje CV/CC
  regulace výstupního napětí a proudu
- samostatné ukazatele U,I
- chlazení vzduchem (ventilátor)
  výstupy oddělené od země (4 mm šroub. zdířky)

CV = constant voltage (zdroj konst. napětí)
CC = constant current (zdroj konst. proudu)

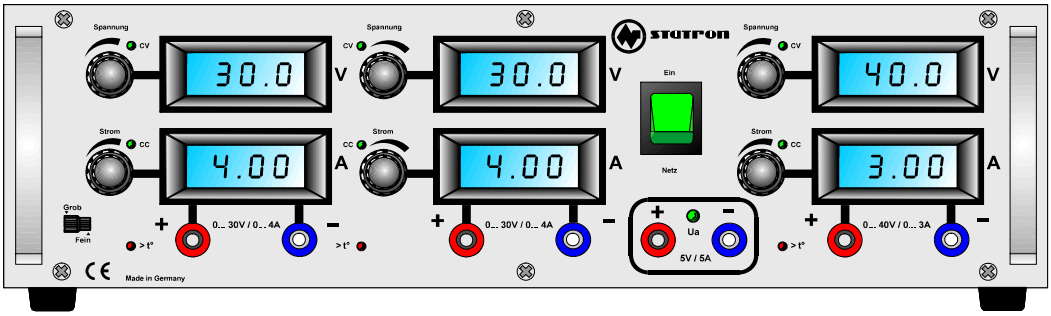

techn. parametry

Specifikace / Typ		3225.71				
DC	**výstupní napětí**	**0-30V**	**0-30V**		**0-40V**	**5V**
DC	**výstupní proud**	**0-4A**	**0-4A**		**0-3A**	**5A**
	CV stabilita (síť +5/-7%)	2mV	2mV		2mV	5mV
	CV stabilita (zátěž 0-100%)	40mV	40mV		40mV	50mV
	CV zvlnění (Ueff)	1mV	1mV		1mV	1mV
	CC stabilita (síť +5/-7%)	2mA	2mA		3mA	
	CC stabilita (zátěž 0-100%)	3mA	3mA		3mA	
	CC zvlnění (I eff)	2mA	2mA		3mA	
	reg. čas při zátěži 10-100%	100µs				
	regulační prvky Ua / Ia	U/I 2x potemciometr 270° (hrubě a jemně)				
	rozlišení	0,10% z max. rozsahu				
	výstupní charakteristika	U / I				
	ukazatele	digitální ukazatele pro U a I (3-místný LCD)				LED
	výstup	4 mm přístr. svorky				
	provozní teplota	0 - 35°C				
	max. relativní vlhkost	85% při 35°C				
AC	vstupní napětí	230 V +5% / -7% 48-62Hz				
AC	zkoušecí napětí	vstup -zem 1,5kV AC; vstup - výstup 1,5kV AC; výstup - zem 500V AC				
	třída přístroje	I.				
	krytí	IP 30				
	vyrobeno podle norem	DIN VDE 0551; DIN VDE 0551 díl 11 křivka B				
	rozměry Š x V x H (mm)	451x134x324				
	hmotnost	19 kg				

při objednávání uveďte

- označení typu + popř. číslo volby

Chyby tisku a technické změny vyhrazeny !