Popis

- lineární regulace
- zkratuvzdorné
- regulace výstupního napětí a proudu
- samostatné ukazatele U,I
- sériový nebo paralelní provoz dvou stejných přístrojů
- konvenční chlazení
- výstup oddělený od země
- automatický přechod provozu přístroje CV/CC
- rukojeť pro uchopení (pouze u typů 2224.x)

CV = constant voltage (konst. zdroj napětí)
CC = constant current (konst. zdroj proudu)

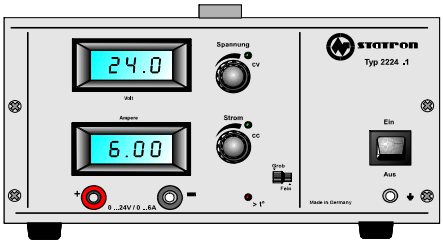

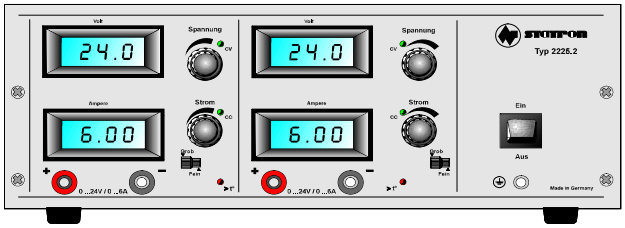

techn. parametry

Specifikace / Typ		2224.1	2224.2	2225.2		2225.4			2225.5	
DC	**výstupní napětí**	**0-24V**	**0-48V**	**0-24V**	**0-24V**	**0-35V**	**0-35V**	**5V**	**0-24V**	**0-24V**
DC	**výstupní proud**	**0-6A**	**0-3,5A**	**0-6A**	**0-6A**	**0-5A**	**0-5A**	**5A**	**0-10A**	**0-10A**
	CV stabilita síť +5/-7%	<2mV	<2mV	<2mV	<2mV	<2mV	<2mV	5mV	<2mV	<2mV
	CV stabilita (zátěž 0-100%)	50mV	70mV	50mV	50mV	40mV	40mV	30mV	50mV	50mV
	CV zvlnění (Ueff)	<1mV	<2mV	<1mV	<1mV	<2mV	<2mV	1mV	<1mV	<1mV
	CC stabilita síť (+5/-7%)	<3mA	<3mA	<3mA	<3mA	<3mA	<3mA		<3mA	<3mA
	CC zvlnění (I eff)	<3mA	<5mA	<3mA	<3mA	<4mA	<4mA		<3mA	<3mA
	reg. čas při zátěži 10-100%	200µs								
	regulační prvky Ua / Ia	U/I 2x potemciometr 270° (hrubě a jemně)								
	rozlišení	0,10%								
	výstupní charakteristika	U / I						fold-back	U / I	
	ukazatele	digitální						LED	digitální	
	provozní teplota	0 - 35°C								
	max. relativní vlhkost	85% při 35°C								
AC	vstupní napětí	230 V +6 / -10% 48-62Hz								
AC	zkoušecí napětí	vstup -zem 1,5kV AC; vstup - výstup 1,5kV AC; výstup - zem 500V AC								
	krytí	IP 30								
	třída přístroje	I.								
	rozměry Š x V x H (mm)	260x150x230		360x150x230						
	hmotnost	cca. 5,5kg		cca. 7kg		cca. 10kg			cca. 11kg	
	vyrobeno podle norem	EN 61010-1:1993(IEC 1010-1:1990) VDE 0411T1:1994-03, VDE 0551; VDE 0875 díl 11 křivka B								

při objednávání uveďte

- označení typu

Chyby tisku a technické změny vyhrazeny !