Stolní laboratorní zdroje řady 325x

Jmen. výkon **400 W**

Popis

- lineární regulace
- zkratuvzdorné
- automatický přechod provozu přístroje CV/CC
- testovací tlačítko pro nastavení omezení proudu (regulace proudového omezení)
- chlazení vzduchem (ventilátor)
- výstup oddělený od země

CV = constant voltage (zdroj konst. napětí)
CC = constant current (zdroj konst. proudu)

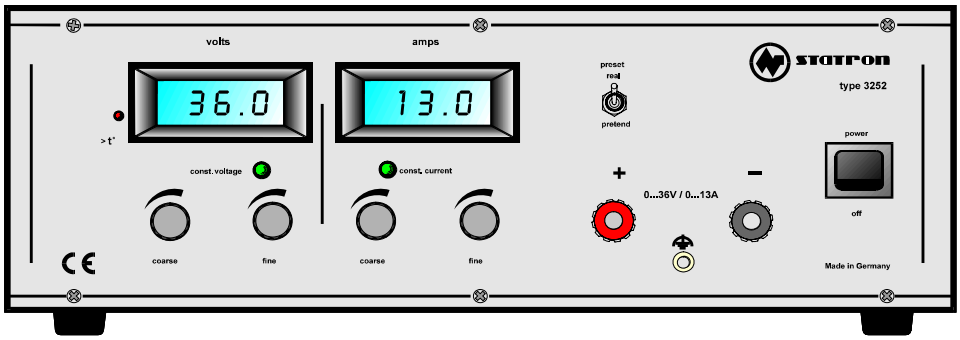

techn. parametry

Specifikace / Typ			3252.0	3252.1	3252.3	
DC	**výstupní napětí**		**0-18V**	**0-36V**	**0-72V**	
DC	**výstupní proud**		**0-15A***	**0-13A****	**0-5A**	
	CV stabilita (síť +6/-7%)		1mV	1mV	1,2mV	
	CV stabilita (zátěž 0-100%)		10mV	3mV	3,6mV	
	CV zvlnění (Ueff)		2mV	1mV	1,2mV	
	CC stabilita (síť +6/-7%)		3mA	1mA	1mA	
	CC stabilita (zátěž 0-100%)		5mA	2mA	2mA	
	CC zvlnění (I eff)		4mA	3mA	3mA	
	reg. čas při zátěži 10-100%		200µs	200µs	200µs	
	regulační prvky Ua / Ia		U/I 2x potemciometr 270° (hrubě a jemně)			
	rozlišení		0,05% z max. rozsahu			
	výstupní charakteristika		U / I			
	ukazatele		digitální ukazatele pro U a I 3-místný LCD			
	výstup		4 mm přístr. svorky		4 mm bezp. svorky	
	provozní teplota		0 - 35°C			
	max. relativní vlhkost		85% při 35°C			
AC	vstupní napětí		230 V +6% / -10% 48-62Hz			
AC	zkoušecí napětí		vstup -zem 1,5kV AC; vstup - výstup 1,5kV AC; výstup - zem 500V AC			
	třída přístroje		I.			
	krytí		IP 30			
	vyrobeno podle norem		DIN VDE 0551; DIN VDE 0875 díl 11 křivka B			
	rozměry Š x V x H (mm)		372x134x252			
	hmotnost		12,6 kg			

* krátkodobý provoz 30 minut, trvale 11A

** krátkodobý provoz 30 minut, trvale 10A

při objednávání uveďte

- označení typu + popř. číslo volby

Chyby tisku a technické změny vyhrazeny !