Stolní laboratorní zdroje řady 325x

Jmen. výkon **720 W**

~ =

Popis

- lineární regulace s triakovou předregulací
- zkratuvzdorné
- automatický přechod provozu přístroje CV/CC
- testovací tlačítko pro nastavení omezení proudu (regulace proudového omezení)
- chlazení vzduchem (ventilátor)
- výstup oddělený od země
- přepínač pro odpojení výstupu

CV = constant voltage (zdroj konst. napětí)
CC = constant current (zdroj konst. proudu)

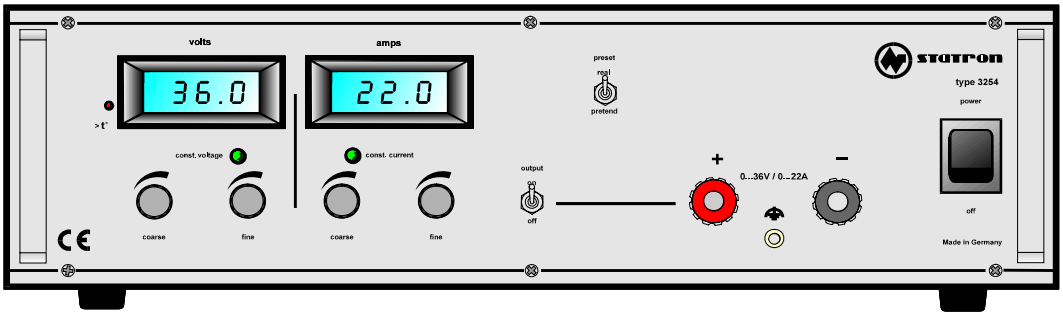

techn. parametry

Specifikace / Typ		3254.1		3254.3		3254.4		3254.5		3254.6
DC	**výstupní napětí**	**0-36V**		**0-72V**		**0-150V**		**0-300V**		**0-600V**
DC	**výstupní proud**	**0-22A***		**0-10A**		**0-2,5A**		**0-1,5A**		**0-0,6A**
	CV stabilita (síť +6/-7%)	1mV		1,2mV		1mV		2mV		2mV
	CV stabilita (zátěž 0-100%)	5mV		6mV		7mV		15mV		7mV
	CV zvlnění (Ueff)	2mV		3mV		4mV		4mV		20mV
	CC stabilita (síť +6/-7%)	1mA		1mA		1mA		1mA		1mA
	CC stabilita (zátěž 0-100%)	2mA		2mA		2mA		2mA		2mA
	CC zvlnění (I eff)	10mA		10mA		10mA		10mA		2mA
	reg. čas při zátěži 10-100%	30ms		30ms		30ms		30ms		30ms
	regulační prvky Ua / Ia	U/I 2x potemciometr 270° (hrubě a jemně)								
	rozlišení	0,05% z max. rozsahu								
	výstupní charakteristika	U / I								
	ukazatele	digitální ukazatele pro U a I 3-místný LCD								
	výstup	4 mm přístr. svorky		4 mm bezpečnostní přístrojové svorky						
	provozní teplota	0 - 35°C								
	max. relativní vlhkost	85% při 35°C								
AC	vstupní napětí	230 V +6% / -10% 48-62Hz								
AC	zkoušecí napětí	vstup -zem 1,5kV AC; vstup - výstup 1,5kV AC; výstup - zem 500V AC (1000V u 3254.4-5)								
	třída přístroje	I.								
	krytí	IP 30								
	vyrobeno podle norem	DIN VDE 0551; DIN VDE 0875 díl 11 křivka B								
	rozměry Š x V x H (mm)	451x134x324								
	hmotnost	19,8 kg								

* krátkodobý provoz 30 minut, trvale 20A

při objednávání uveďte

- označení typu + popř. číslo volby

Chyby tisku a technické změny vyhrazeny !