Stolní laboratorní zdroje řady 3262x

Jmen. výkon **800 W**

Popis

- lineární regulace
- zkratuvzdorné
- automatický přechod provozu přístroje CV/CC
- testovací tlačítko pro nastavení omezení proudu (regulace proudového omezení)
- chlazení vzduchem (ventilátor)
- výstup oddělený od země

CV = constant voltage (zdroj konst. napětí)
CC = constant current (zdroj konst. proudu)

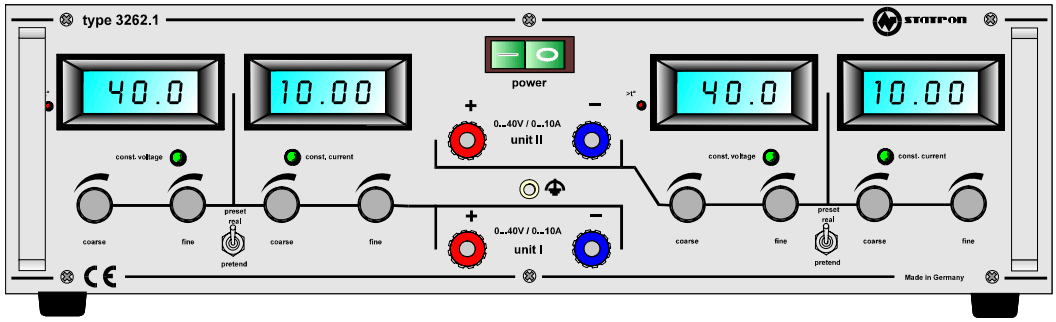

techn. parametry

Specifikace / Typ		3262.1			3262.3	
DC	**výstupní napětí**	**0-40V**	**0-40V**		**0-80V**	**0-80V**
DC	**výstupní proud**	**0-10A**	**0-10A**		**0-5A**	**0-5A**
	CV stabilita (síť +6/-7%)	1mV	1mV		1mV	1mV
	CV stabilita (zátěž 0-100%)	3mV	3mV		3mV	3mV
	CV zvlnění (Ueff)	2mV	2mV		2mV	2mV
	CC stabilita (síť +6/-7%)	1mA	1mA		1mA	1mA
	CC stabilita (zátěž 0-100%)	2mA	2mA		2mA	2mA
	CC zvlnění (I eff)	4mA	4mA		4mA	4mA
	reg. čas při zátěži 10-100%	200µs	200µs		200µs	200µs
	regulační prvky Ua / Ia	U/I 2x potemciometr 270° (hrubě a jemně)				
	rozlišení	0,05% z max. rozsahu				
	výstupní charakteristika	U / I				
	ukazatele	digitální ukazatele pro U a I (3-místný LCD), na přání analogové třídy 5				
	výstup	4 mm přístr. svorky			4 mm bezpečnostní přístrojové svorky	
	provozní teplota	0 - 35°C				
	max. relativní vlhkost	85% při 35°C				
AC	vstupní napětí	230 V +6% / -7% 48-62Hz				
AC	zkoušecí napětí	vstup -zem 1,5kV AC; vstup - výstup 1,5kV AC; výstup - zem 500V AC				
	třída přístroje	I.				
	krytí	IP 30				
	vyrobeno podle norem	DIN VDE 0551; DIN VDE 0875 díl 11 křivka B				
	rozměry Š x V x H (mm)	451x134x410				
	hmotnost	23 kg				

při objednávání uveďte

- označení typu + popř. číslo volby

Chyby tisku a technické změny vyhrazeny !