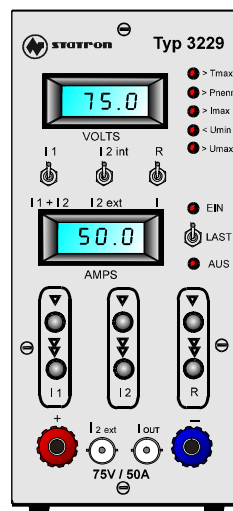


Popis

- kompaktní konstrukce
- provoz R konst. nebo I konst.
- přepínač odpojení a připojení zátěže
- automatické odpojení při přetížení
- krátkodobá zatížitelnost 800 W
- měření střídavých veličin pomocí adaptéru 3228.0
- možnost paralelního zapojení

adaptér 3228.0


 síťový vypínač
 na zadní straně

techn. parametry

Specifikace	Typ	3229.0	
DC vstupní napětí		1 V ... 75 V	
DC zatěžovací proud		7,0 mA ... 50 A	
odpor zátěže		0,05 Ohm ... 7,5 KOhm	
regul. čas při zátěži 10-100%		$\leq 5\mu s$	
řídící napětí		0 ... 10 V odpovídá 0 ... 50 A	
vnitřní odpor řídicího vstupu		ca. 10 kOhm	
monitorování zatěž. proudu		50 A odpovídá 5 V	
vnitřní odpor monitor. výstupu		ca. 2 kOm	
regulační prvky zátěže		U/I/R 3x potenciometr (hrubě a jemně)	
jm. zatížitelnost při $U < 60V$		400 W	
jm. zatížitelnost při $U > 60V$		300 W	
max. zatížitelnost při $U < 60V$		800 W	
max. zatížitelnost při $U > 60V$		600 W	
ukazatel napětí		3-místný LCD displej, 13mm	
ukazatel proudu		3-místný LCD displej, 13mm	
rozlišení ukazatele napětí		100 mV +/- 1 digit	
rozlišení ukazatele proudu		100 mA +/- 1 digit	
chlazení		vestavěný ventilátor	
ochrana při přepětí		automatické odpojení zátěže	
ochrana při proud. přetížení		automatické odpojení zátěže	
ostatní		automatické odpojení při proudovém a teplotním přetížení, při přepólování nebo při podpětí	
provozní teplota		0 - 35°C	
max. relativní vlhkost		85% při 35°C	
AC vstupní napětí		230V +6 / -10% 48-62Hz	
příkon		10 VA	
rozměry Š x V x H (mm)		122x276x240 mm	
hmotnost		4,5 kg	
barva		korpus modrý, čelní panel eloxovaný hliník	
krytí		IP 30	
připojení vstupu		4mm šroubovací svorky	
AC zkoušecí napětí		vstup - zem 500V AC; vstup - výstup 3,75kV AC; výstup - zem 500V AC	
třída přístroje		II.	
vyrobena podle norem		DIN VDE 0551; DIN VDE 0875 díl 11 křivka B	

při objednávání uveďte

- označení typu + popř. číslo volby

Chyby tisku a technické změny vyhrazeny !