Elektronická zátěž
stolní přístroj

Jmen. výkon **200 W**

Popis

- kompaktní konstrukce
- provoz R konst. nebo I konst.
- přepínač odpojení a připojení zátěže
- automatické odpojení při přetížení
- krátkodobá zatižitelnost 400 W
  měření střídavých veličin pomocí
- adaptéru 3228.0
- možnost paralelního zapojení

adaptér 3228.0



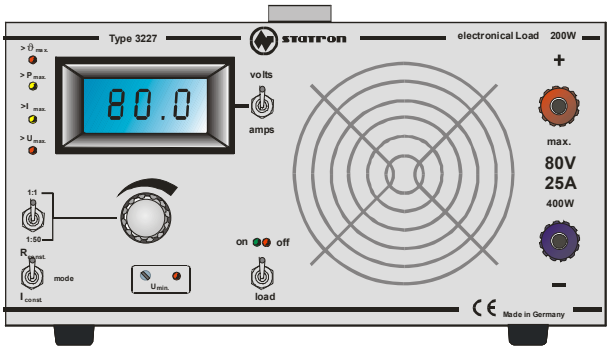

techn. parametry

Specifikace / Typ			3227.1	
DC	**vstupní napětí**		**2,5 V ... 80 V**	
DC	**zatěžovací proud**		**5,0 mA ... 25 A**	
	odpor zátěže		0,1 Ohm ... 16 KOhm	
	regul. čas při zátěži 10-100%		<= 50µs	
	regulační prvky zátěže		I/R 1x 10-ti otáčkový potemciometr s přepínačem 50:1	
	jm. zatižitelnost		200 W	
	max. zatižitelnost		400 W (cca. 3 min.)	
	ukazatel napětí a proudu		3,5-místný LCD displej, 13mm, přepínatelný	
	rozlišení ukazatele napětí		100 mV +/- 1 digit	
	rozlišení ukazatele proudu		100 mA +/- 1 digit	
	chlazení		vestavěný ventilátor	
	ochrana při přepětí		automatické odpojení zátěže	
	ochrana při proud. přetížení		automatické odpojení zátěže	
	ostatní		automatické odpojení při proudovém a teplotním přetížení, při přepólování nebo při podpětí	
	provozní teplota		0 - 35°C	
	max. relativní vlhkost		85% při 35°C	
AC	vstupní napětí		230V +6 / -10% 48-62Hz	
	příkon		5 VA	
	rozměry Š x V x H (mm)		245x135x220 mm	
	hmotnost		4,0 kg	
	barva		RAL 7035	
	krytí		IP 30	
	připojení vstupu		4mm šroubovací svorky	
AC	zkoušecí napětí		síťový vstup-vstup přístroje 1,5 kV AC; vstup přístroje-skříň 500 V AC	
	třída přístroje		I.	
	vyrobeno podle norem		DIN EN 6010-6-1; 6010-6-2; 6010-6-3; 6010-6-4	

při objednávání uveďte

- označení typu + popř. číslo volby

Chyby tisku a technické změny vyhrazeny !