Elektronická zátěž
stolní přístroj
Jmen. výkon **4000 W**

Popis

- **spínaná odporová zátěž pro stejnosměrné i střídavé napětí**
- **krátkodobá zatižitelnost 4000 W**
- **interní nastavení krokově pomocí potemciometrů**
- **externí nastavení BCD 7 bit**
- **kompaktní konstrukce (možnost vestavby do 19" skříní pomocí sady 6014.0)**

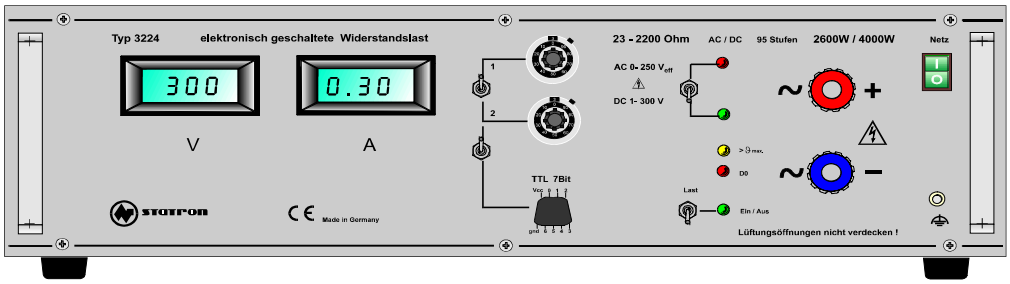

techn. parametry

	Specifikace / Typ	**3224.1**
AC	**vstupní napětí**	**0 … 250 Veff, DC < 20 V**
DC	**vstupní napětí**	**1 … 300 V**
	zatěžovací proud	**10,4 A, max. 16 A (špičkový proud)**
	zatěžovací odpor	**23,15 Ohm - 2200 Ohm v 99 krocích**
	jmenovitá zatižitelnost	2600 W
	jmenovitá / maximální zatižitelnost	2600 W / 4000 W (po dobu cca. 10 min. po studeném startu)
	režimy provozu	AC / DC přepínatelné, blokování DC při režimu AC
	interní nastavení	krokově pomocí víceotáčkových potemciometrů
	externí nastavení	BCD 7 bit, TTL přes SubD9
	připojení / odpojení zátěže interně	vypínač
	připojení / odpojení zátěže externě	vypínač, dálkově
AC	ukazatele U / I (eff. hodnoty)	3,5-místný LCD displej, 13mm, 0,4% + 1 digit, odděleně napětí a proud
DC	ukazatele U / I (eff. hodnoty)	3,5-místný LCD displej, 13mm, 0,4% + 1 digit, odděleně napětí a proud
	ukazatele LED	zátěž vypnuto / zapnuto, režim AC / DC, tep. přetížení
DC	ukazatel ochrany při přepólování	ukazatel LED
	ochrana při tepelném přetížení	automatické odpojení zátěže s ručním startem po ochlazení
	chlazení	chlazení je realizováno pomocí řízených, vestavěných ventilátorů
	připojení vstupu zátěže	4 mm šroubovací svorky
AC	vstupní napětí	230V +10% / -10% 48-62Hz
	krytí	IP 30
	třída přístroje	I.
	provozní teplota	+ 10°C…+ 35°C
	rozměry Š x V x H (mm)	445x134x450 mm
	hmotnost	16 kg
	barva	korpus RAL 7036, čelní panel RAL 7035
	bezpečnostní požadavky	DIN EN 6010-6-1
	elektromagnetická kompaktibilita	EN61000-6-3

při objednávání uveďte

- označení typu + popř. číslo volby

Chyby tisku a technické změny vyhrazeny !