Regulovatelné transformátory
stolní přístroje

Jmen. výkon **250…5000 VA**

Popis

- jednofázový regulovatelný transformátor
- jištění primár / sekundár
- bez galvanického oddělení vstupu a výstupu
- termomagnetická pojistka na čelním panelu

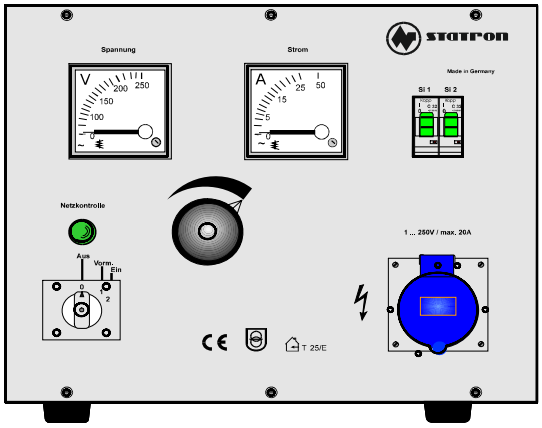



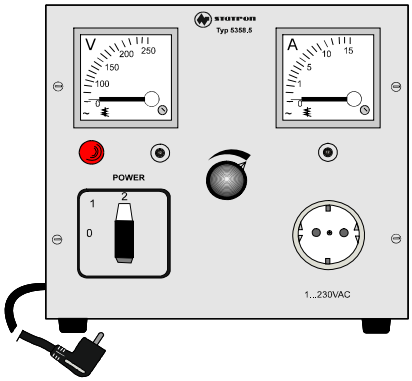

techn. parametry

Specifikace / Typ		5358.0	5358.1	5358.3	5358.5	5358.6
AC*	**výstupní napětí**	2 ... 250 V AC				
AC*	**výstupní proud**	1A	3A	6A	10A	20A
	rozměry Š x V x H (mm)	183x232x252		260x240x230		380x300x320
	hmotnost	3,5kg	9kg	12kg	18kg	26kg
AC	vstupní napětí	230V +6%/- 10% 48-62Hz				
	omezení proudu při zapnutí	žádné		předmagnetizace při zapnutí síťového vypínače		
	ukazatele	analogové ukazatele pro U a I, třída 2,5				
	třída přístroje	I.				
	barva	RAL 5012, čelní panel stříbr. elox.		RAL 9002		
	krytí	IP 30				
	připojení vstupu	síťový vodič se zástrčkou				
	připojení výstupu	síťová zásuvka				** vest. zásuvka
AC	zkoušecí napětí	vstup-zem 1,5kV AC; vstup-výstup 1,5kV AC; výstup-zem 1500V AC				
	provozní teplota	0 - 40°C				
	max. relativní vlhkost	80% při 35°C				
	vyrobeno podle norem	DIN VDE 0551; DIN VDE 0875 díl 11 křivka B				

* jiná výstupní napětí a proud na objednávku

** jiný výstupní systém na objednávku

při objednávání uveďte

- označení typu

Chyby tisku a technické změny vyhrazeny !