Regulovatelné odd. transformátory stolní přístroje

Jmen. výkon **200...2500 VA**

Popis

- jednofázový oddělovací transformátor
- jištění primár / sekundár
- galvanicky oddělený vstup a výstup
- termomagnetická pojistka na čelním panelu

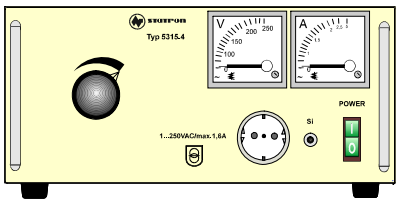

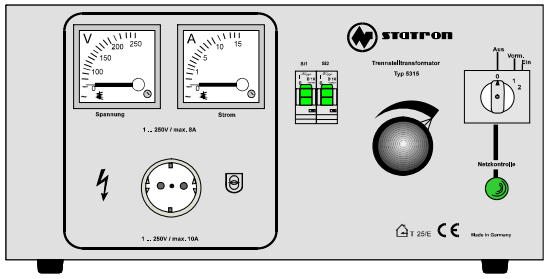

techn. parametry

Specifikace / Typ			5315.3	5315.4	5315.5		5315.2	5315.0	
AC*	**výstupní napětí**		1 - 250 V AC				2 - 250 V AC		
AC	**výstupní proud**		0,8A	1,6A	4,0A		8A	10A	
	rozměry Š x V x H (mm)		360x170x310				450x240x350		
	hmotnost		12kg	15kg	25kg		46kg	55kg	
AC	vstupní napětí	230V +6%/- 10% 48-62Hz							
	výstupní charakteristika	U / I							
	ukazatele	analogové třída 2,5							
	třída přístroje	I.							
	barva	RAL 9002							
	krytí	IP 30							
	připojení vstupu	síťový vodič se zástrčkou							
	připojení výstupu	síťová zásuvka							
AC	zkoušecí napětí	vstup-zem 1,5kV AC; vstup-výstup 1,5kV AC; výstup-zem 1,5kV AC							
	provozní teplota	0 - 35°C							
	max. relativní vlhkost	85% při 35°C							
	vyrobeno podle norem	DIN VDE 0551; DIN VDE 0875 díl 11 křivka B							

* jiná výstupní napětí a proud na objednávku

při objednávání uveďte

- označení typu

Chyby tisku a technické změny vyhrazeny !