Popis

- oddělovací transformátor ve stolním provedení
- univerzální použitelnost
- jištění primár / sekundár
- galvanicky oddělený vstup a výstup

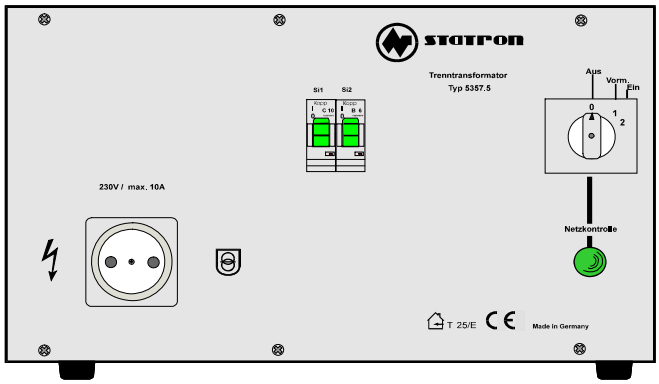

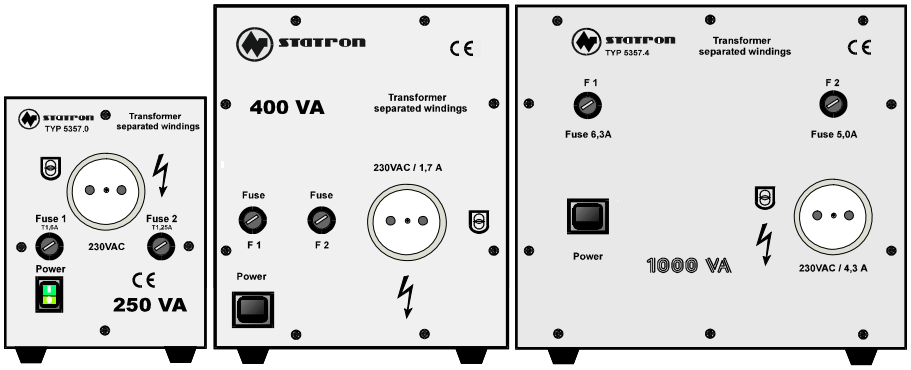

techn. parametry

Specifikace / Typ		5357.0	5357.1		5357.2		5357.3		5357.4	5357.5
AC	**výstupní napětí**	**230 V AC**								
AC	**výstupní proud**	**1,0 A**	**1,7 A**		**2,6 A**		**3,5 A**		**4,4 A**	**10,0 A**
	výstupní výkon	**200 VA**	**400 VA**		**600 VA**		**800 VA**		**1000 VA**	**2300 VA**
	rozměry Š x V x H (mm)	122x156x220	183x180x252				244x232x252			380x225x330
	hmotnost	5kg	7kg		11kg		14kg		17kg	40kg
AC	vstupní napětí	230V +/- 10% 48-62Hz								
	ukazatele provozu	síť "zapnuto" - osvětlený síťový vypínač								kontrolka
	třída přístroje	I.								
	barva	čelní panel Al / skříň RAL 7035								
	krytí	IP 30								
	připojení vstupu	síťový vodič se zástrčkou								
	připojení výstupu	síťová zásuvka								
AC	zkoušecí napětí	vstup-zem 1,5kV AC; vstup-výstup 1,5kV AC; výstup-zem 1,5kV AC								
	provozní teplota	0 - 35°C								
	max. relativní vlhkost	90% při 35°C								
	vyrobeno podle norem	DIN VDE 0551								

volby

Nr.

5 síťové vstupní napětí 115V / 48-62Hz

při objednávání uveďte

- označení typu

Chyby tisku a technické změny vyhrazeny !