Regulovatelné odd. transformátory třífázové, stolní přístroje

Jmen. výkon **do 8 kVA**

Popis

- třífázový oddělovací regulovatelný transformátor
- jištění primár / sekundár
- galvanicky oddělený vstup a výstup
- termomagnetická pojistka na čelním panelu
- výstup: CEE zásuvka bez ochranného kolíku nebo bezpeč. zdířky (uveďte prosím na objednávce)

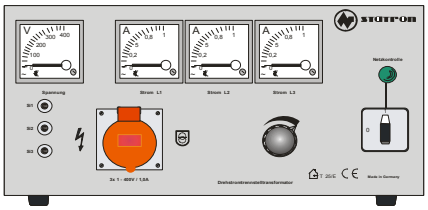

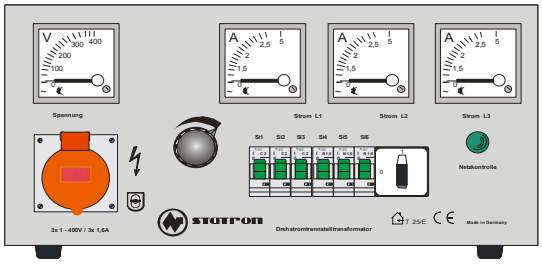

techn. parametry

Specifikace / Typ		5317.0	5317.6	5316.2	5317.2	5317.21	5317.22	5316.62
AC*	**výstupní napětí**	**3x 1-400V**	**3x 2-400V**	**3x 3,5-500V**	**3x 3,5-400V**	**3x 3,5-400V**	**3x 3,5-440V**	**3x 3-400V**
AC	**výstupní proud**	**3x 1,0A**	**3x 1,6A**	**3x 6,0A**	**3x 10A**	**3x 10A**	**3x 10A**	**3x 16A**
	rozměry Š x V x H (mm)	450x240x350		655x555x520				
	hmotnost	25kg	35kg	98kg	120kg			180kg
AC	vstupní napětí	3x 400V +6%/- 10% 48-62Hz						
	jištění	automatický jistič v každé fázi						
	ukazatele	analogové třída 2,5 1x napětí, 3x proud						
	ovládání	otáčecí knoflík na čelním panelu			ot. knoflík	tlačítky	otáčecí knoflík	
	motorový pohon	není				ano	není	
	reg. čas při motor. pohonu 0 - 100%					ca. 15 sec		
	provedení	stolní přístroj		konstrukce na kolečkách, dvě otočná				
	třída přístroje	I.						
	barva	RAL 7035 světle šedá / korpus RAL 7036 platinově šedá						
	krytí	IP 30						
	připojení vstupu	síťový vodič se zástrčkou CEE - 5-pólová 16A, červená						
	připojení výstupu **	vestavěná zásuvka CEE 5-pólová POZOR: ochranný vodič není připojem						
AC	zkoušecí napětí	vstup-zem 1,5kV AC; vstup-výstup 1,5kV AC; výstup-zem 1,5kV AC						
	provozní teplota	0 - 35°C						
	max. relativní vlhkost	85% při 35°C						
	vyrobeno podle norem	EN 61558; VDE 0570 IEC 61558; DIN VDE 0875 díl 11 křivka B						

* jiná výstupní napětí a proud na objednávku

** na přání výstup na bezpečnostní zdířky

při objednávání uveďte

- označení typu

Chyby tisku a technické změny vyhrazeny !