

AGE470

Vazební řádky pro systém EDS470




AGE470

Popis výrobku AGE470

Vazební řádky AGE470 umožňují rozšířit aplikační možnosti generátoru pulzů PGH471. Zatímco bez vazebního řádku může být generátor PGH471 připojen na střídavou síť v rozsahu 20 ... 375 V a stejnosměrnou síť 20 ... 504 V, s použitím vazebního řádku lze připojit na střídavou izolovanou síť do 790 V a stejnosměrnou dokonce do 960 V.

Schéma zapojení PGH471 a vazebního řádku AGE470

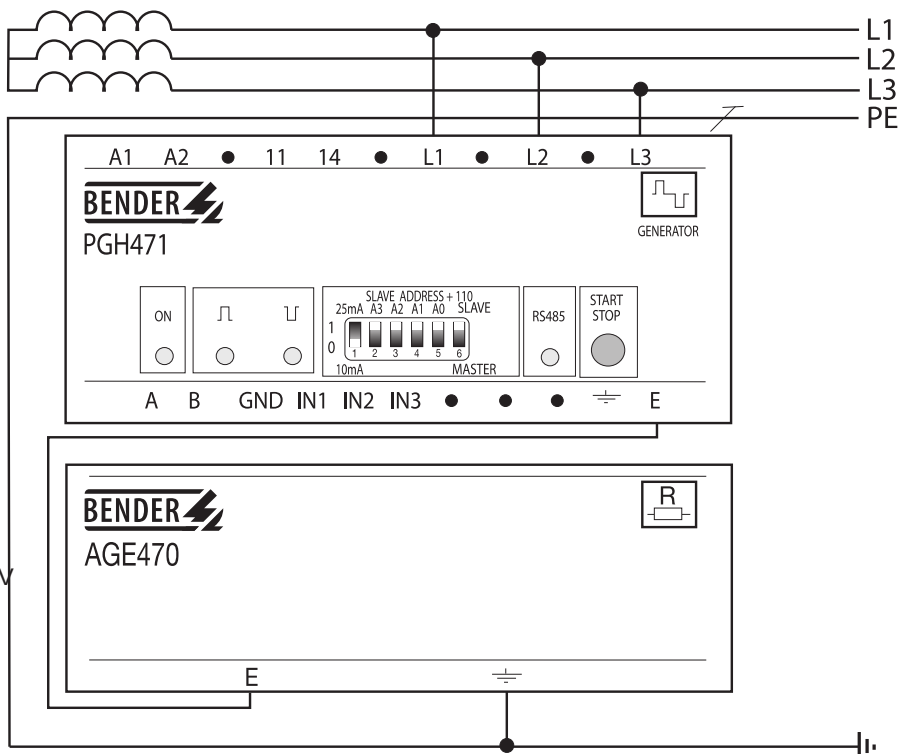

Údaje pro objednávku

Typ	Jm. napětí sítě U	Obj. číslo
AGE470	AC, 3(N)AC 500 ... 790 V / DC 400 ... 960 V*	B98018002

* Absolutní hodnota napětí.

Rozměry pouzdra X470

