Laboratorní technika - Napájecí zdroje

AX 501, AX 502, AX 503

AX 503

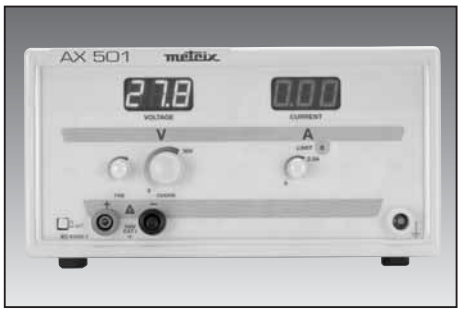

AX 501

Charakteristika

- Profesionální ss laboratorní zdroje řady AX
- AX 501 s nastavitelným výstupem 1 x 30 V/2,5 A
- AX 502 s nastavitelnými výstupy 2 x 30 V/2,5 A
- AX 503 s nastavitelnými výstupy 2 x 30 V/2,5 A a 1 x 2,7 až 5,5 V/5 A
- LCD displej 3 digit samostatně pro napětí a proud
- Odolná konstrukce
- Možnost sériového a paralelního zapojení
- Ochrana proti přetížení a zkratu
- Ochrana proti tepelnému přetížení
- Napájení 110 V a 230 V

Technická data

Zobrazení	LCD displej 3 dig, LED pro indikaci omezení
Výstupy	
Výstup 1	0 až 30 V_{ss}/0 až 2,5 A (AX503, 502, 501)
Výstup 2	0 až 30 V_{ss}/0 až 2,5 A (AX503, 502)
Výstup 3	2,7 až 5,5 V/5 A (AX 503, AX 502)
Rozlišení displeje, přesnost	
Rozlišení napětí:	100 mV
Rozlišení proudu:	10 mA
Základní přesnost:	0,5% č.h. + 1 dig
Zapojení zdrojů:	
Sériové zapojení:	0 až 60 V_{ss}/0 až 2,5 A
Paralelní zapojení:	0 až 30 V_{ss}/0 až 5 A
Stabilita	
Výstupy 1:	
Napájecího napětí ±10 %:	±0,03 č.h.+2 mV
Změna zátěže 0 až 100 %:	±0,02 č.h.+5 mV
Výstup 3:	
Změna zátěže 0 až 100 %:	±0,02 č.h.+5 mV
Napájení	230 V ±10%/ 50 Hz
Rozměry	225 x 120 x 270 mm
Hmotnost	cca. 6 kg, 4,5, 4

Obsah objednávky:

Napájecí zdroj dle výběru AX 501, (AX 502, AX 503)	1 ks
Síťový kabel	1 ks
Návod	1 ks