


# Proudové spojky ze splétaných pásek bez izolace, pro vysoké proudy



- S úzkými koncovkami
- Standardní typy koncovek a vrtání:

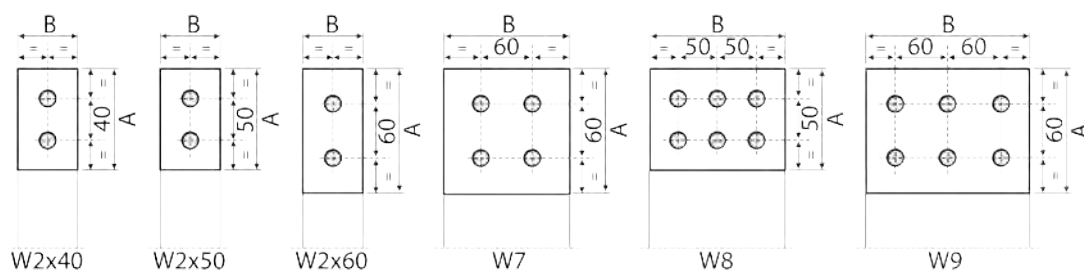

Průřez [mm <sup>2</sup> ]	Celková délka [mm]	Rozměry koncovky			Vrtání Ø [mm]	Typ koncovky	Proudové krytí AC [A]	Objednací kód	
		Délka A [mm]	Šířka B [mm]	Tloušťka S [mm]				Postříbřené koncovky	Pocínované koncovky
300	400	100	35	16,0	13	W2x40	800	CSA300-400/35	CSS300-400/35
300	400	100	40	14,5	13	W2x40	850	CSA300-400/40	CSS300-400/40
300	400	100	45	13,5	13	W2x40	900	CSA300-400/45	CSS300-400/45
300	400	100	50	12,5	13	W2x50	950	CSA300-400/50	CSS300-400/50
400	400	100	35	20,0	13	W2x40	850	CSA400-400/35	CSS400-400/35
400	400	100	40	17,0	13	W2x40	900	CSA400-400/40	CSS400-400/40
400	400	100	45	16,0	13	W2x40	950	CSA400-400/45	CSS400-400/45
400	400	100	50	14,5	13	W2x50	1000	CSA400-400/50	CSS400-400/50
500	400	100	40	21,0	13	W2x40	1000	CSA500-400/40	CSS500-400/40
500	400	100	45	19,0	13	W2x40	1100	CSA500-400/45	CSS500-400/45
500	400	100	50	17,5	13	W2x50	1200	CSA500-400/50	CSS500-400/50
500	450	120	55	16,0	13	W2x60	1300	CSA500-450/55	CSS500-450/55
600	400	100	40	24,5	13	W2x40	1100	CSA600-400/40	CSS600-400/40
600	400	100	45	22,0	13	W2x40	1150	CSA600-400/45	CSS600-400/45
600	400	100	50	20,5	13	W2x50	1200	CSA600-400/50	CSS600-400/50
600	450	120	55	19,0	13	W2x60	1300	CSA600-450/55	CSS600-450/55
600	450	120	60	17,5	13	W2x60	1400	CSA600-450/60	CSS600-450/60
700	400	100	40	28,0	13	W2x40	1150	CSA700-400/40	CSS700-400/40
700	400	100	45	25,5	13	W2x40	1250	CSA700-400/45	CSS700-400/45
700	400	100	50	23,0	13	W2x50	1350	CSA700-400/50	CSS700-400/50
700	450	120	55	21,5	13	W2x60	1450	CSA700-450/55	CSS700-450/55
700	450	120	60	20,0	13	W2x60	1550	CSA700-450/60	CSS700-450/60
800	400	100	40	36,0	13	W2x40	1250	CSA800-400/40	CSS800-400/40
800	400	100	45	32,0	13	W2x40	1350	CSA800-400/45	CSS800-400/45
800	400	100	50	28,5	13	W2x50	1450	CSA800-400/50	CSS800-400/50
800	450	120	55	26,5	13	W2x60	1600	CSA800-450/55	CSS800-450/55
800	450	120	60	24,5	13	W2x60	1700	CSA800-450/60	CSS800-450/60
900	400	100	40	37,0	13	W2x40	1350	CSA900-400/40	CSS900-400/40
900	400	100	45	33,5	13	W2x40	1450	CSA900-400/45	CSS900-400/45
900	400	100	50	30,0	13	W2x50	1600	CSA900-400/50	CSS900-400/50
900	450	120	55	27,5	13	W2x60	1700	CSA900-450/55	CSS900-450/55
900	450	120	60	25,5	13	W2x60	1800	CSA900-450/60	CSS900-450/60
1000	450	100	50	33,0	13	W2x50	1700	CSA1000-450/50	CSS1000-450/50
1000	450	120	55	30,0	13	W2x60	1800	CSA1000-450/55	CSS1000-450/55
1000	500	120	60	28,0	13	W2x60	1850	CSA1000-500/60	CSS1000-500/60
1000	500	120	70	24,0	13	W2x60	1900	CSA1000-500/70	CSS1000-500/70

Splétané pásky jsou vyrobeny z holé nebo pocínované mědi spletené z drátků o průměru 0,20 mm (flexibilní). Na přání je možné dodat spojky z drátků 0,10 mm (velmi flexibilní).

Koncovky pod tlakem lisované jsou standardně z pocínované nebo postříbřené mědi.

Na přání je možné dodat i jiné délky, vrtání či rozměry koncovek.