




SASK 41.6

Jisticí transformátor proudu násuvný

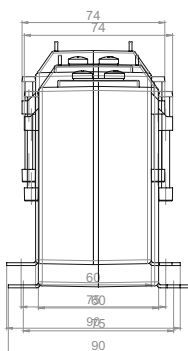

Primární pas 1 40 x 12 mm
30 x 15 mm
Primární vodič x 32 mm
Šířka 95 mm
Výška 116 mm

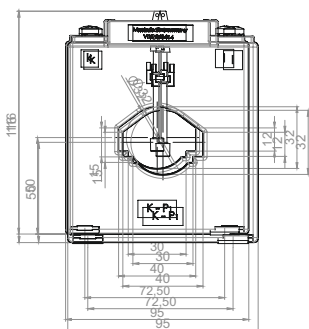

Primární jmenovitý proud [A]	Jmenovitá zátěž [VA]	Sekundární proud [A] / Třída přesnosti			
		1 A tř. 5P5 Obj. číslo	1 A tř. 10P5 Obj. číslo	1 A tř. 5P10 Obj. číslo	1 A tř. 10P10 Obj. číslo
75	1,5	S30-1106C	S30-1107C	S30-1108C	S30-1109C
	2,5	S30-1106D	S30-1107D		
100	1,5	S30-1306C	S30-1307C	S30-1308C	S30-1309C
	2,5	S30-1306D	S30-1307D	S30-1308D	S30-1309D
	5	S30-1306F	S30-1307F		
150	2,5	S30-1606D	S30-1607D	S30-1608D	S30-1609D
	5	S30-1606F	S30-1607F		
200	2,5	S30-1706D	S30-1707D	S30-1708D	S30-1709D
	5	S30-1706E	S30-1707E	S30-1708E	S30-1709E
	7,5	S30-1706G	S30-1707G	S30-1708G	S30-1709G
250	2,5	S30-1806D	S30-1807D	S30-1808D	S30-1809D
	5	S30-1806E	S30-1807E	S30-1808E	S30-1809E
	7,5	S30-1806G	S30-1807G	S30-1808G	S30-1809G
300	2,5	S30-1906D	S30-1907D	S30-1908D	S30-1909D
	5	S30-1906E	S30-1907E	S30-1908E	S30-1909E
	7,5	S30-1906G	S30-1907G	S30-1908G	S30-1909G
400	2,5	S30-2006D	S30-2007D	S30-2008D	S30-2009D
	5	S30-2006E	S30-2007E	S30-2008E	S30-2009E
	7,5	S30-2006G	S30-2007G	S30-2008G	S30-2009G
500	2,5	S30-2106D	S30-2107D	S30-2108D	S30-2109D
	5	S30-2106E	S30-2107E	S30-2108E	S30-2109E
	7,5	S30-2106G	S30-2107G	S30-2108G	S30-2109G
600	2,5	S30-2206D	S30-2207D	S30-2208D	S30-2209D
	5	S30-2206E	S30-2207E	S30-2208E	S30-2209E
	7,5	S30-2206G	S30-2207G	S30-2208G	S30-2209G
750	2,5	S30-2306D	S30-2307D	S30-2308D	S30-2309D
	5	S30-2306E	S30-2307E	S30-2308E	S30-2309E
	7,5	S30-2306G	S30-2307G	S30-2308G	S30-2309G
	15	S30-2316J	S30-2317J		
					Obj. číslo
					Obj. číslo
		Přichytka na DIN lištu			
		Plombovací krytka E			59044