ACDC-100 (TRMS)

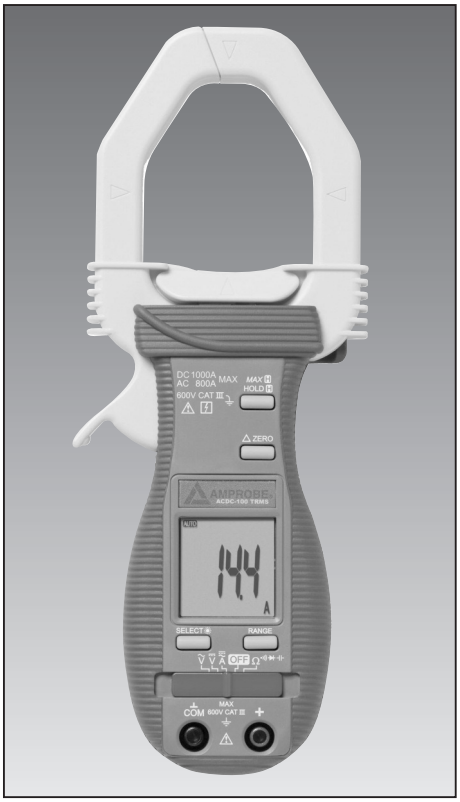

ACD-100 TRMS

Charakteristika

- **Kompaktní klešťový TRMS multimetr pro měření AC/DC napětí a proudů**
- Měření stejnosměrných a střídavých napětí do **600 V**
- Měření střídavých proudů do **800 A** a stejnosměrných do 1000 A
- Měření odporu
- Test propojení a diodový test
- Měření kapacity
- Automatická i manuální volba rozsahu
- **Měření rozběhového proudu**
- Funkce DATA HOLD
- Max. průměr měřeného vodiče **50 mm**
- LC displej 4000 digitů s podsvícením
- Automatické vypnutí
- Držák měřících vodičů
- Ochrana proti přetížení
- Elektrická bezpečnost dle IEC 61010-1 **CAT III/600 V**

Technická data

Zobrazení	LC displej, 4000 dig.
Měření	
Stejnosměrné napětí	**0,1 mV … 600 V**
	±(0,5 % z č.h. + 3 dig.)
Střídavé napětí	**0,1 mV … 600 V**
(50 Hz … 500 Hz)	±(1,0 % z č.h. + 4 dig.)
Stejnosměrný proud	**0,1 A … 1000 A**
	±(1,5 % z č.h. + 4 dig.)
Střídavý proud	**0,1 A … 800 A**
(40 Hz … 200 Hz)	±(1,5 % z č.h. + 5 dig.)
Odpor	**0,1 Ω … 40 MΩ**
	±(0,6 % z č.h. + 4 dig.)
Kapacity	**0,1 nF … 3 mF**
	±(3,5 % z č.h. + 6 dig.)
Test propojení	<120 Ω
	±(1,5 % z č.h. + 6 dig.)
Elektrická bezpečnost	CAT III/600 V
Napájení	2x 1,5 V, typ AAA
Provozní teplota	0 °C …40 °C při RH < 80 %
Skladovací teplota	-20 °C … 60 °C při RH < 80 %
Rozměry	227 x 78 x 40 mm
Hmotnost	cca. 290 g

Údaje pro objednávku:

ACDC-100	AM.2740452
ACDC-100 TRMS	AM.2740465

Součást dodávky:

ACD-100 (TRMS)	1 ks
Měřicí vodiče	2 ks
Přenosná brašna	1 ks
Baterie 1,5 V AAA	2 ks
Návod	1 ks