Laboratorní technika - Dekády R, L, C

BR07, BC05, BL07

BR07

BC05

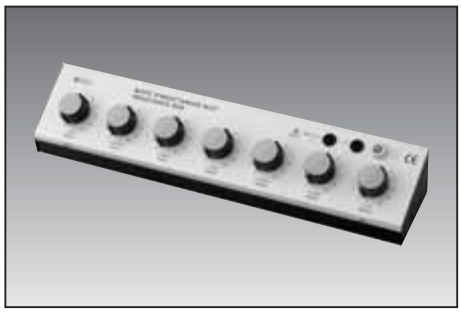

BL07

Charakteristika

- Dekády R, L, C pro použití v laboratořích, školství a pro všeobecné použití
- Otočné přepínače s pozlacenými kontakty
- BR07 – Odporová dekáda 1 Ω až 11,11111 MΩ
- Přesnost 0,5% až 1%
- BC05 – Kapacitní dekáda 0,1 nF až 10 μF
- Přesnost 1% až 2%
- BL07 – Induktivní dekáda 1 μH až 10 H
- Přesnost 5% až 10%

Technická data

BR07	**Odporová dekáda** v sedmi stupních
Rozsah	1 Ω až 11,11111 MΩ
Přesnost	1%
Zatižitelnost $I_{max\ ss}$	1 Ω/700 mA, … 1kΩ/20 mA, … 1 MΩ/0,1 mA
Zbytkový odpor	cca. 0,1 Ω
BC05	**Kapacitní dekáda** v pětí stupních
Rozsah	0,1 nF až 11,111 μF
Přesnost	2 %
Zbytková kapacita	cca. 25 pF
Zatižitelnost	300 Vss/ 230 V, 50 Hz
BL07	**Induktivní dekáda** v sedmi stupních
Rozsah	1 μH až 11,11111 H
Přesnost	3% do 1 mH 5% do 100 MH 10% do 11,11111 H
Zbytková indukčnost	cca. 0,1 μH
Zatižitelnost $I_{max\ ss}$	1 μH/300 mA, … 1 mH/100 mA, … 1 H/40 mA
Kategorie	**CAT II/ 150 V, IP 40**
Rozměry/Hmotnost	410 x 86 x 76 mm/1,4 kg pro BR07 a BL07 310 x 86 x 76 mm/ kg pro BC05

Údaje pro objednávku:

BR07	P01.1974.04
BC05	P01.1974.21
BL07	P01.1974.51

Obsah dodávky, dekáda dle výběru:

BR07	1 ks
BC05	1 ks
BL07	1 ks
Návod k použití	